


PARASPIGOLO IN PVC CON RETE

Paraspigolo in pvc a 90° ,con rete in F/vetro certificata 145 gr/mq certificata Etag004 ,utilizzato per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento termico delle facciate.Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

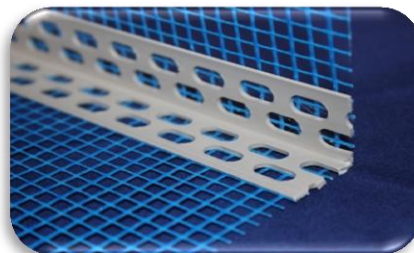

DESCRIZIONE ARTICOLI

Codice	Dimensioni	colore rete	Confezione
APV12RBL	8x12x250cm		50 pz/125 mt
APV12GR	8x12x250cm		50 pz/125 mt
APV12WT	8x12x250cm		50 pz/125 mt
APV12TE	8x12x250cm		50 pz/125 mt
APV12RS	8x12x250cm		51 pz/125 mt
APV40RBL	10x15x250cm		52 pz/125 mt
APV40WT	10x15x250cm		53 pz/125 mt
APV33WT	10x23x250cm		54 pz/125 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE RETE IN FIBRA DI VETRO

Certificazione	Linee guida ETAG004
Grammatura	145 gr/mq
Dimensione Maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50mm)	ordito 2407,7-trama 2105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70-trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE PARASPIGOLO

Colore	Bianco
Spessore	1,2 mm +/- 5%
Sezione angolare	23x23 mm

IMBALLAGGIO Confezionati in scatole di cartone.Bancale composto da 45 scatole
STOCCAGGIO Conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite contattando la nostra azienda. Le schede tecniche dei prodotti MASST srl si basano sulle attuali conoscenze tecniche ed esperienze del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di MASST srl per eventuali vizi e/o danni di ogni natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti.