


MD06 Profilo tagliagoccia in PVC

Paraspigolo in pvc con rete in F/vetro termosaldata ai raggi UV, con rete 145 gr certificata ETAG 004. Il profilo viene applicato nelle parti esterne dove vogliamo interrompere il corso dell'acqua in corrispondenza di balconi, architravi, finestre, cassonetti, sbalzi a vista ecc.. La particolare sagoma del profilo permette la completa copertura del profilo evitando che il pvc rimanga esposto al sole ma allo stesso tempo interrompe lo scorrimento dell'acqua evitando infiltrazioni. Resiste a scorrimento, alcali e raggi UV.

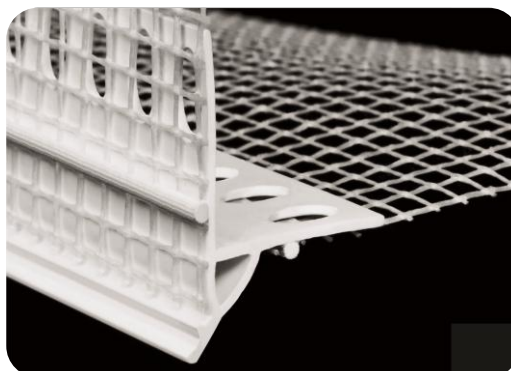

DESCRIZIONE ARTICOLI

Codice		Dimensioni		colore rete		Confezione
MD/06		10x10x200 cm				50pz/100 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE RETE IN FIBRA DI VETRO

Certificazione	Linee guida ETAG004
Grammatura	145 gr/mq
Dimensione Maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antideformante
Resistenza a trazione valore medio (N/50mm)	Grigio 2407,7 - trama 2105,4
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE PARASPIGOLO

Colore	Bianco
Spessore	1,2 mm +/- 5%
Sezione angolare	23x23 mm

IMBALLAGGIO Confezionati in scatole di cartone. Bancale composto da 45 scatole
STOCCAGGIO Conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite contattando la nostra azienda. Le schede tecniche dei prodotti MASST srl si basano sulle attuali conoscenze tecniche ed esperienze del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di MASST srl per eventuali vizi e/o danni di ogni natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti.